



Fiche technique MINIMOB O3 RTC

Mini-grue d'atelier manuelle à porte-à-faux

2 pages


La MINIMOB O3 RTC est une mini-grue manuelle **compacte** capable de soulever jusqu'à **315 kg**. Elle est équipée d'un télescopique permettant d'atteindre une charge à 1m25 de portée. En option, elle dispose d'une couronne d'orientation 18° manuelle permettant d'ajuster avec précision la position latérale du crochet.

Comme toutes les mini-grues développées par Mobilev Cranes, elle est dotée d'un **dispositif anti-basculement** assurant une sécurité maximum.

Les contrepoids sont amovibles pour faciliter son transport.



Créée et fabriquée en France

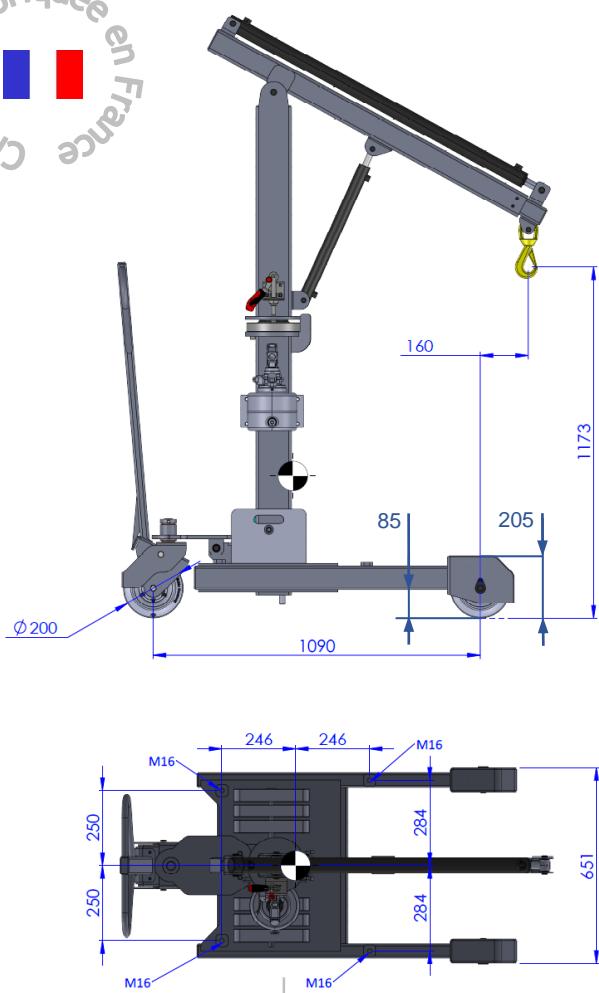

Caractéristiques techniques

Charge maxi	315 kg
Poids à vide (avec contrepoids).....	305 kg
Poids à vide (sans contrepoids).....	185 kg
Hauteur de levée maxi	2,90 m
Hauteur de levée mini	0,75 m
Empattement	1,09 m
Garde au sol	85 mm
Long. hors-tout (repliée + frein serré).....	1,30 m
Larg. hors-tout	0,65 m
2 roues AV à bandage caoutchouc . Ø 200x50 mm	
2 roues AR à bandage caoutchouc . Ø 200x50 mm	

Equipements de série

Blocage des roues par basculement du timon
Dispositif anti-basculement
6 contrepoids (20kg) amovibles
Flèche télescopique 4 positions
4 trous taraudés M16 pour fixation d'anneaux de levage ou d'arrimage
Vanne de sélection du vérin à manœuvrer

Options

Télescope hydraulique
Couronne d'orientation manuelle 18°


Zeli Group Sàrl

Op der Sang, 20

L-9979 Eselborn


Tel : +352 20 40 40 68

Email : info@zeligroup.lu

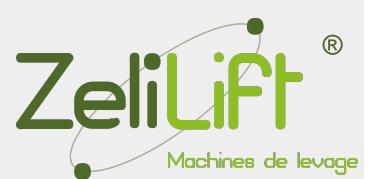

Fiche technique MINIMOB O3 RTC

Mini-grue d'atelier manuelle à porte-à-faux

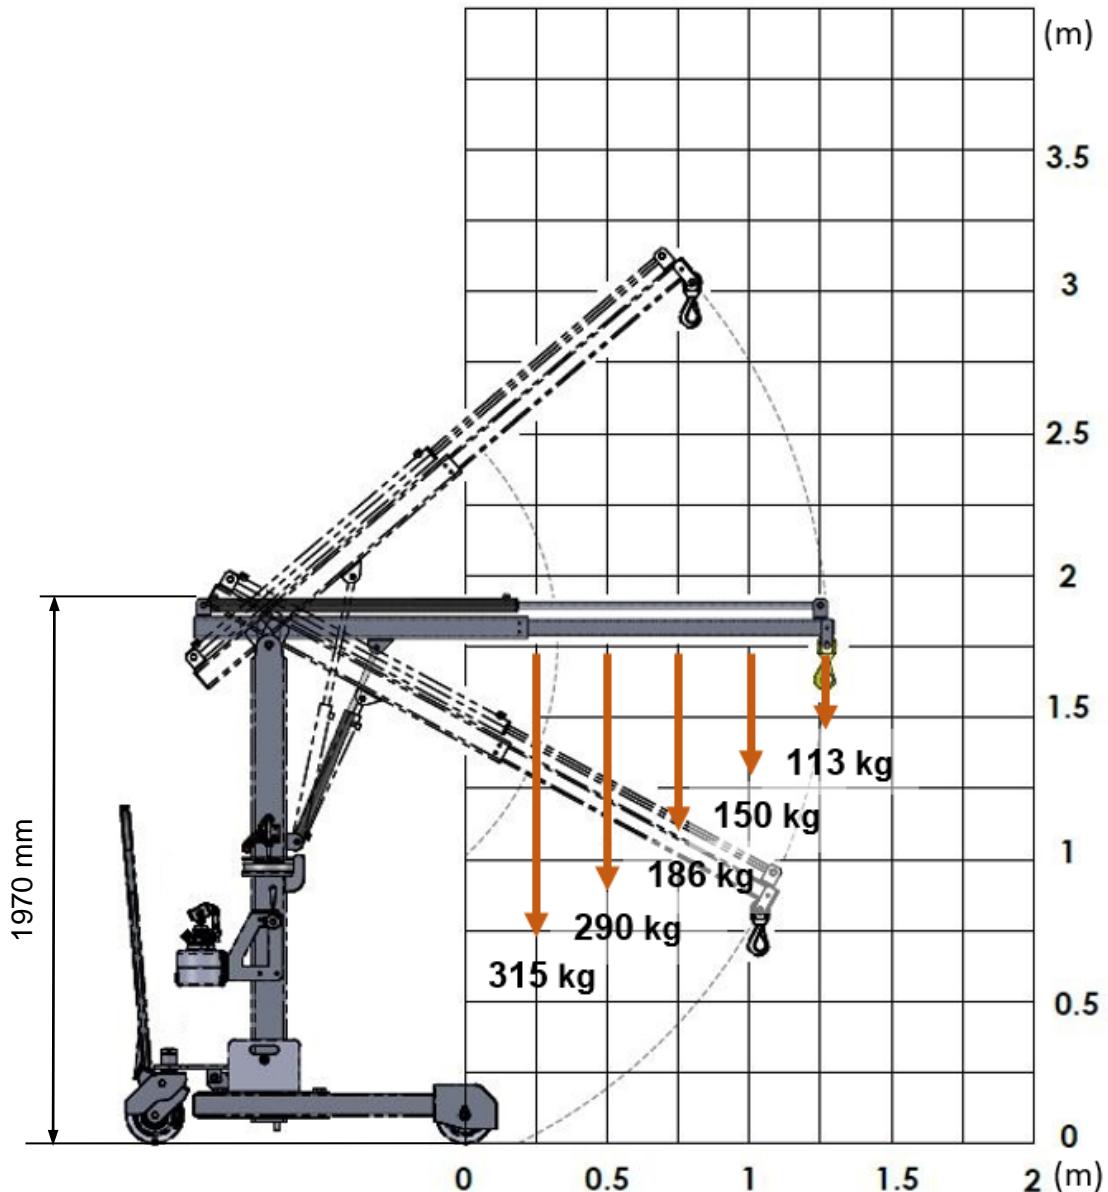

	Nbr. de coups de pompe double effet simple course *
Sortie vérin de levage	17
Rentrée vérin de levage	11
Sortie vérin de télescope	67
Rentrée vérin de télescope	41

(*) l'huile est envoyée dans le vérin uniquement lorsque le bras de pompe est tiré.

Zeli Group Sàrl

Op der sang, 20
L-9979 Eselborn
Tel : +352 20 40 40 68
Email : info@zeligroup.lu



ZeliLift®
Machines de levage