




Fiche technique IZMO Essentielle

Mini-grue d'atelier manuelle à conducteur accompagnant

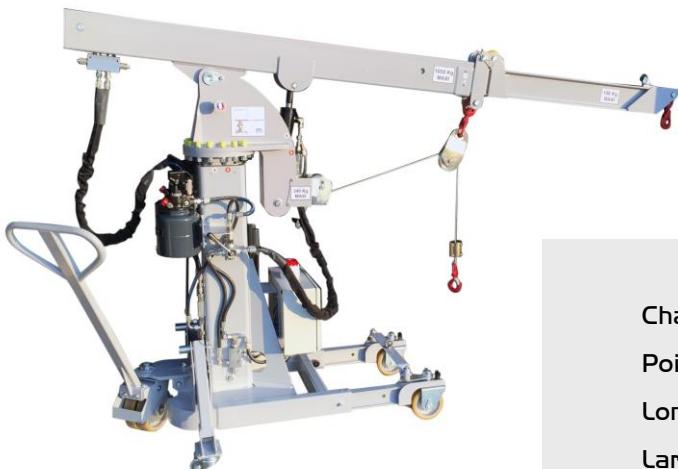

Créée et fabriquée en France



Caractéristiques techniques

Charge maxi.....	1000 kg
Poids à vide	550 kg
Longueurs hors tout (frein bloqué)	1,85 m
Largeurs hors tout sans stabilisateurs	0,60 m
Largeurs hors tout avec stabilisateurs	1,01 m
2 roues AR jumelées PU* 95° shore	Ø 200x50 mm
2 roues AV PU* 95° shore	Ø 150x50 mm
2 roulettes pivotantes sur stabilisateurs	Ø 65x40 mm



Equipements de série

- 2 pompes hydrauliques à main D.E. avec réservoir acier
- Déviateur 6 voies (sélection vérin de mât ou d'inclinaison)
- Flèche télescopique hydraulique (vérin double effet)
- Mât vertical hydraulique course 600 mm (vérin double effet)
- Vérin hydraulique d'inclinaison de flèche (vérin double effet)
- 2 stabilisateurs rabattables avec roulettes pivotantes
- Dispositif anti-basculement
- Frein de parking à serrage automatique


Options

- Flèche additionnelle longueur 1 mètre CMU 190 kg
- Treuil manuel auto-freiné CMU maxi 340 kg avec coffret de sécurité (alarme lumineuse et sonore + batterie + chargeur)
- Empattement variable manuel course 210 mm avec béquille de levage
- Roues avant pivotantes

*PU : Polyuréthane non marquant

Fiche technique 12MO Essentielle

Mini-grue d'atelier manuelle à conducteur accompagnant

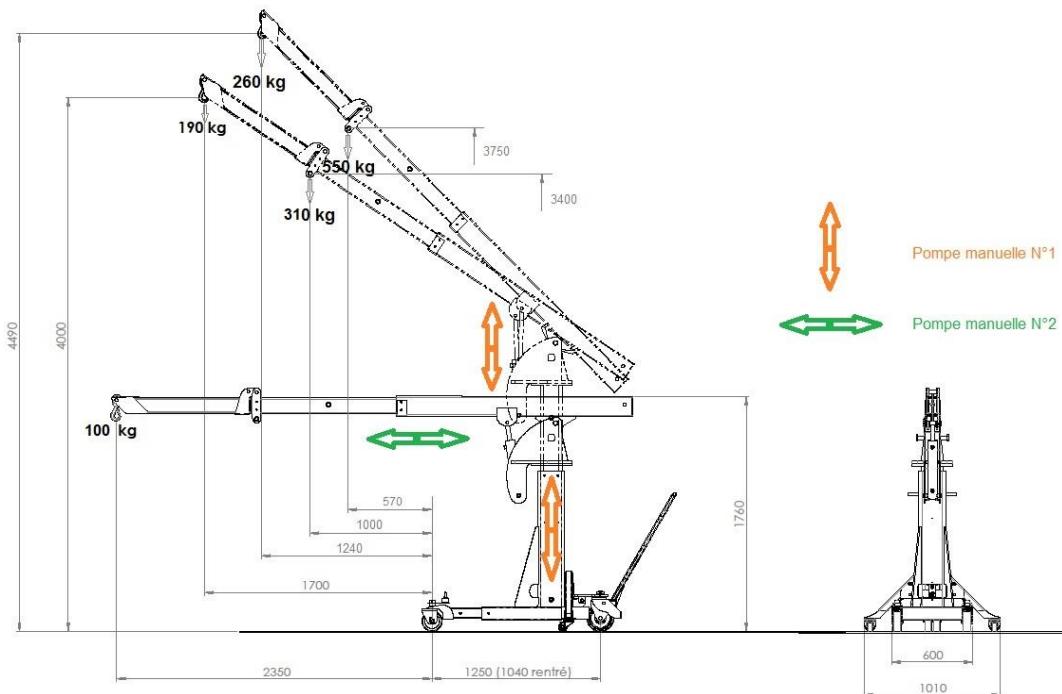

**Diagramme 12MO Essentielle
Mât rentré ou sorti**

