



Fiche technique MINIMOB 06 R




Mini-grue d'atelier manuelle à porte-à-faux

2 pages

La MINIMOB 06 R est une mini-grue manuelle compacte capable de soulever jusqu'à **600 kg**. Elle est équipée d'un télescope permettant d'atteindre une charge à 1m27 de portée. En option, elle dispose d'une couronne d'orientation 18° manuelle permettant d'ajuster avec précision la position latérale du crochet.

Comme toutes les mini-grues développées par Mobilev Cranes, elle est dotée d'un **dispositif anti-basculement** assurant une sécurité maximum.

Les contrepoids sont amovibles pour faciliter son transport.

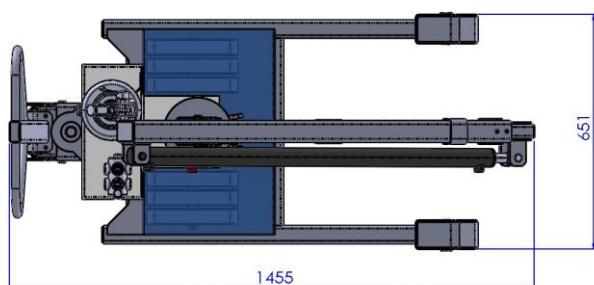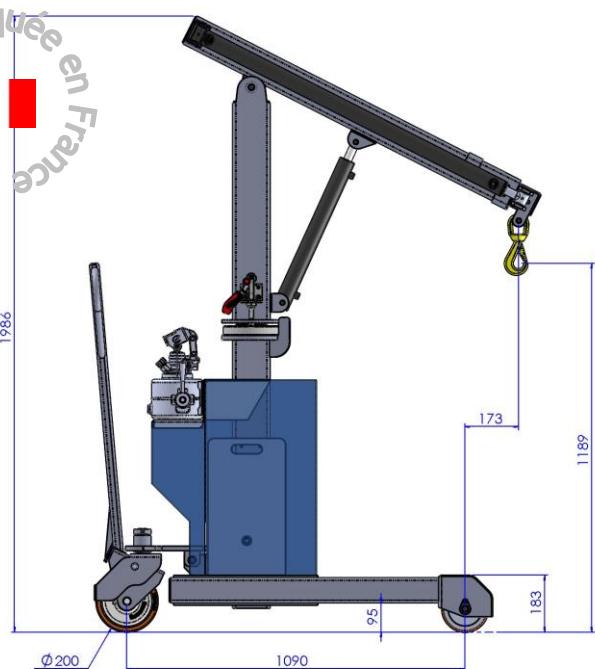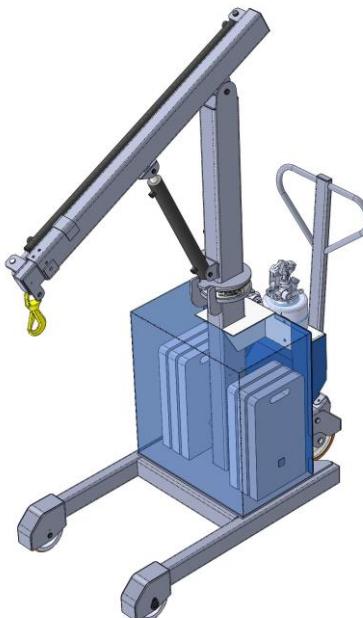

Caractéristiques techniques



Charge maxi	600 kg
Poids à vide (avec contrepoids)	460 kg
Poids à vide (sans contrepoids)	220 kg
Hauteur de levée maxi	2,90 m
Hauteur de levée mini	0,75 m
Empattement	1,09 m
Garde au sol	95 mm
Long. hors-tout (repliée + frein serré).....	1,45 m
Larg. hors-tout	0,65 m
2 roues AV à bandage Polyuréthane Ø 150x50 mm	
2 roues AR à bandage Polyuréthane ... Ø 200x50 mm	

Equipements de série

- Blocage des roues par basculement du timon
- Dispositif anti-basculement
- 6 contrepoids (40kg) amovibles
- Flèche télescopique 4 positions
- Anneau de levage ou d'arrimage
- Vanne de sélection du vérin à manœuvrer

Options

- Télescope hydraulique
- Couronne d'orientation manuelle 18°
- Carrosserie en acier peint ou Inox


Zeli Group Sàrl

Op der sang, 20
L-9979 Esleborn
Tel : +352 20 40 40 68
Email : info@zeligroup.lu



Fiche technique MINIMOB 06 R

Mini-grue d'atelier manuelle à porte-à-faux

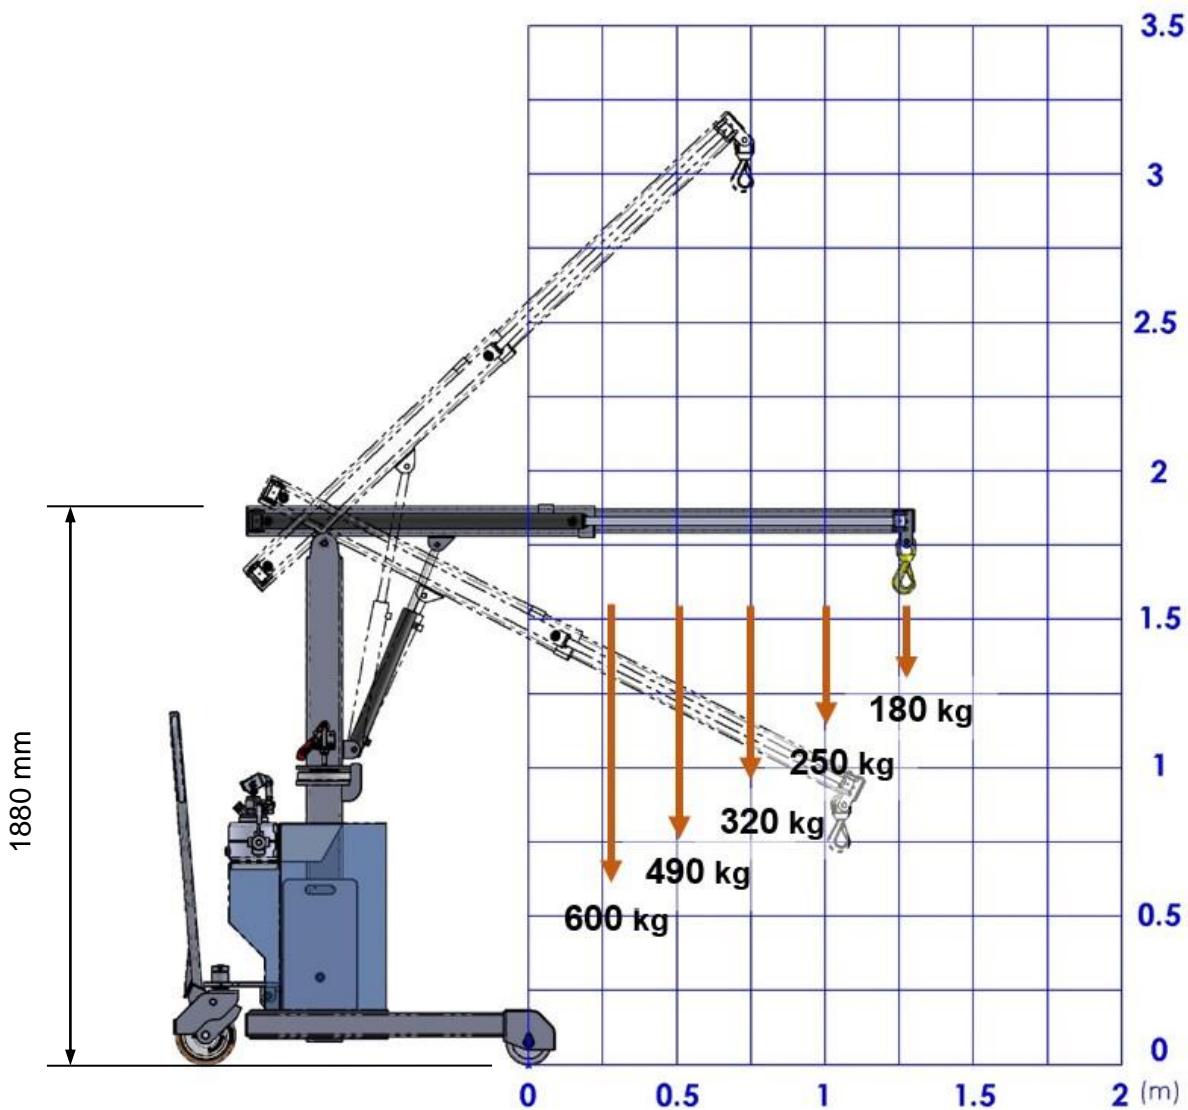

	Nbr. de coups de pompe double effet simple course *
Sortie vérin de levage	27
Rentrée vérin de levage	16
Sortie vérin de télescope	67
Rentrée vérin de télescope	41

(*) l'huile est envoyée dans le vérin uniquement lorsque le bras de pompe est tiré.