



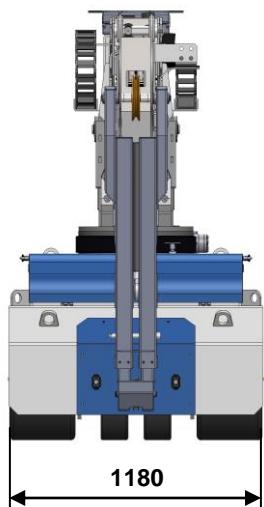

# Fiche technique 40MS 4x2 R

Mini-grue automotrice radiocommandée sans timon « Tous Chemins »

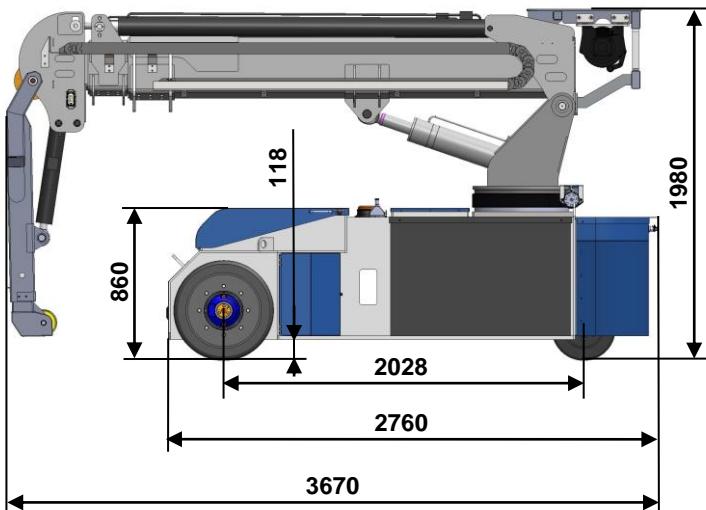

Conçue et fabriquée en France



Entièrement  
radiocommandée

## Caractéristiques techniques



Charge maxi .....	4000 kg
Poids à vide en ordre de marche (AVEC options) ...	4800 kg
Pente admissible à vide .....	12 %
Vitesse de translation maxi .....	5 km/h
Vitesse de levage réglable de .....	0 à 15 cm/s
Vitesse de télescopage réglable de .....	0 à 13 cm/s
Batteries au plomb ouvert .....	48V – 500 Ah
Groupe motopompe 48V (3 pompes en ligne) .....	8 kW
Ø x Larg. roues Av (mm) .....	(2x).... 564 x 305 mm
Ø x Larg. roue Ar (mm) .....	(2x).... 358 x 127 mm

## Equipements de série

- Dispositif anti-basculement
- 2 roues motrices hydrauliques à l'avant
- Roues à bandage caoutchouc non marquant
- Flèche double télescopage hydraulique séquentiel
- Direction hydraulique 150°
- Freinage hydraulique automatique
- Frein de parking hydraulique automatique
- Chargeur de batterie électrique embarqué 230V~
- Radiocommande proportionnelle à 3 joysticks
- 2 coffres de rangement
- Feu à éclats

## Principales options

- Treuil hydraulique 1000 kg/4000 kg (avec mouflage)
- Couronne d'orientation hydraulique 18°
- Jib hydraulique 2 positions 1000 kg/1000 kg
- Télécommande filaire de secours avec potentiomètre
- Scrutateurs anticollisions

Zeli Group Sàrl

Op der Sang, 20  
L-9979 Eselborn


Tel : +352 20 40 40 68  
Email : info@zeligroup.lu

**ZeliLift®**  
Machines de levage

# Fiche technique 40MS 4x2 R


Mini-grue automotrice radiocommandée sans timon « Tous Chemins »

Diagramme prévisionnel  
au treuil avec moufle 4too  
40MS 4x2 R

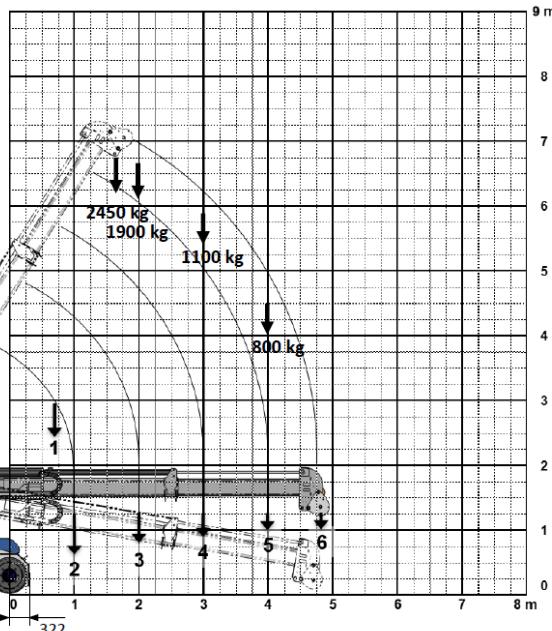


	1	2	3	4	5	6
Distance/axe roues AV (mm)	830	1075	2000	3000	4000	4850
Capacité (kg) au treuil	4000	3700	1890	1100	800	620

Diagramme  
au crochet principal ou au  
crochet du jib avec treuil  
40MS 4x2 R

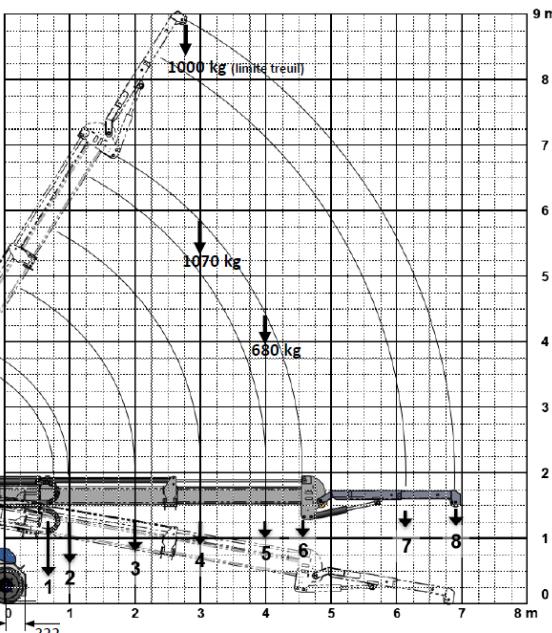

	1	2	3	4	5	6	7	8
Distance/axe roues AV (mm)	830	1000	2000	3000	4000	4570	6200	6900
Capacité (kg) au crochet+jib	2360 (*)	2090 (*)	1450 (*)	1070 (*)	680	545	380	340

(\*) Limité par la pression maxi

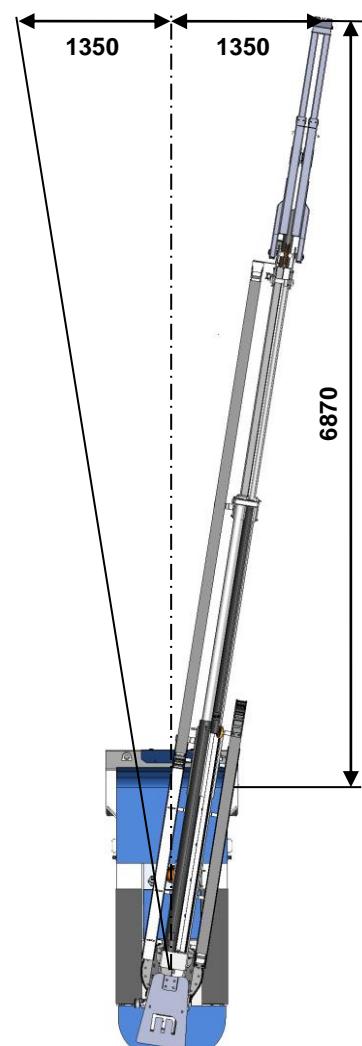

Option couronne  
d'orientation 18° (2x9°)

Zeli Group Sàrl

Op der Sang, 20  
L-9979 Eselborn

Tel : +352 20 40 40 68  
Email : info@zeligroup.lu