



# Fiche technique MINIMOB O3


Mini-grue d'atelier manuelle à porte-à-faux

2 pages



La MINIMOB O3 est une mini-grue manuelle extrêmement compacte pouvant soulever jusqu'à **300kg** et équipée d'un télescopique permettant d'atteindre une charge à 1m10 de portée.

Comme toutes les mini-grues développées par Mobilev Cranes, elle est dotée d'un **dispositif anti-basculement** assurant une sécurité maximum.

Les contrepoids sont amovibles pour faciliter son transport.

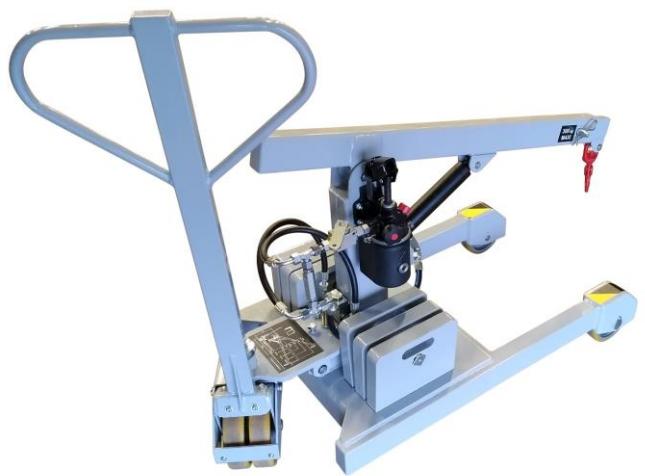

Créée et fabriquée en France

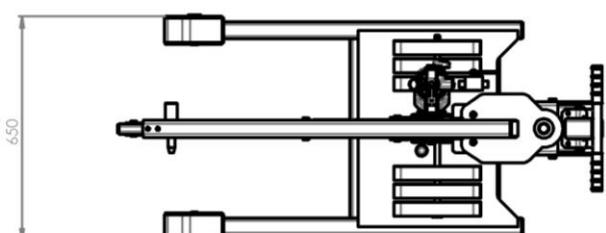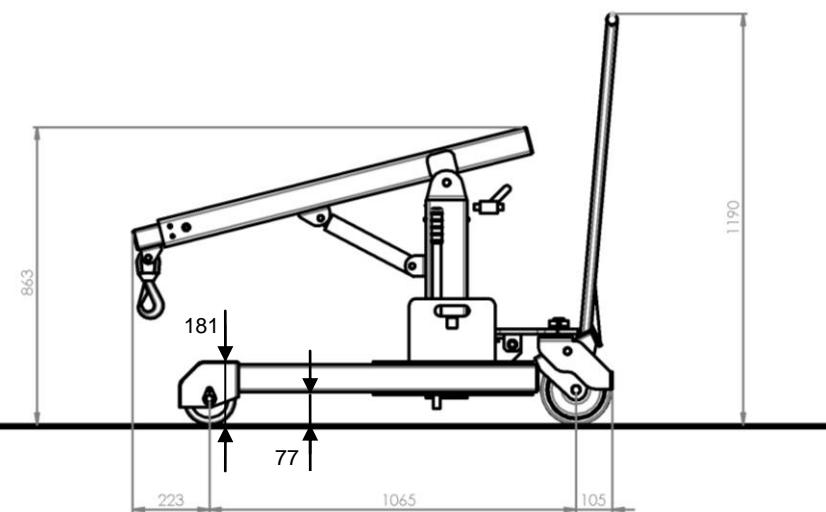

## Zeli Group Sàrl

Op der Sang, 20

L-9979 Eselbron

Tel : +352 20 40 40 68

Email : info@zeligroup.lu



## Caractéristiques techniques

Charge maxi .....	300 kg
Poids à vide (avec contrepoids).....	240 kg
Poids à vide (sans contrepoids).....	120 kg
Haut. ss crochet maxi .....	1,60 m
Haut. ss crochet maxi (charge maxi).....	1,06 m
Empattement .....	1,06 m
Garde au sol .....	9,5 cm
Long. hors-tout (repliée + frein serré).....	1,40 m
Larg. hors-tout .....	0,65 m
2 roues AV PU*	Ø 150x50 mm
2 roues AR PU*.....	Ø 200x50 mm

## Equipements de série


- Blocage des roues par basculement du timon
- Dispositif anti-basculement
- 6 contrepoids (20kg) amovibles
- Flèche télescopique 4 positions

\* PU : Polyuréthane non marquant



# Fiche technique MINIMOB O3

Mini-grue d'atelier manuelle à porte-à-faux

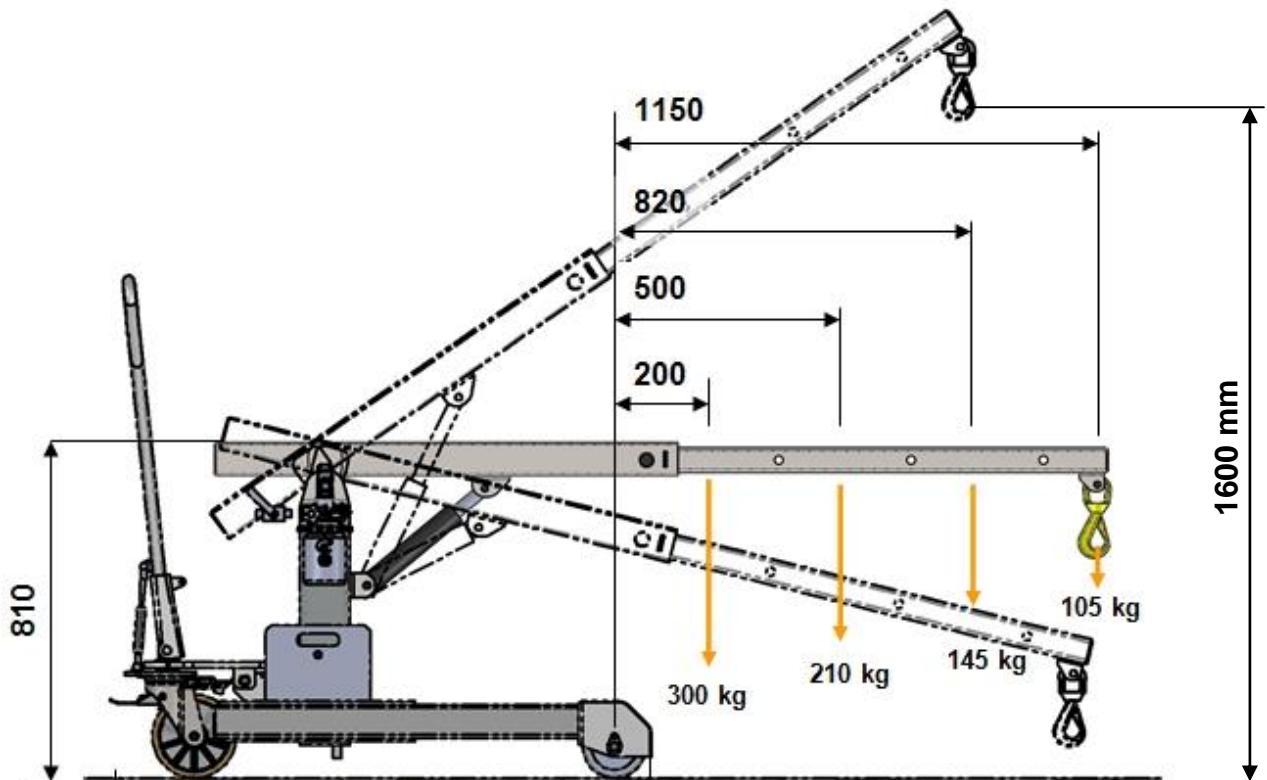

	1	2	3	4
Distance/axe roues AV (mm)	200	500	820	1150
Charge maxi (kg)	300	210	145	105